


■ Conector Terminal - CTK

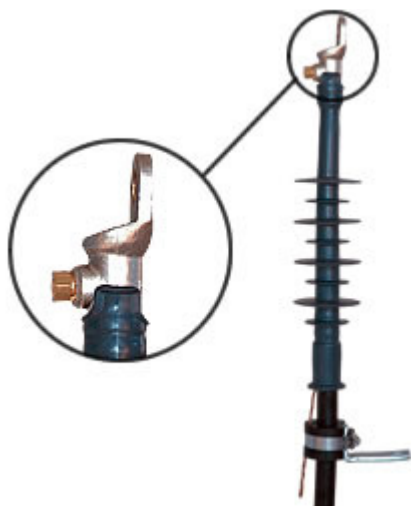

APLICAÇÃO:

- Para cabos com condutores de cobre até 120 mm²
- Para uso em cabos de baixa e média tensão.
- Ideal para uso em terminais poliméricos de média tensão.

CARACTERÍSTICAS:

- Corpo único em liga de alta condutividade.
- O CTK 35 abrange cabos de 16 mm² a 35mm² e o CTK 120 abrange cabos de 50mm² a 120mm²
- Acompanha parafuso torquímetro que dispensa o uso de alicata de compressão.



DIMENSÕES (mm)			
TIPO	A	H	Ø
CTK-35	16	50	8
CTK-120	31	90	14